PARTNER DE CAMPAÑA

sonepar
Powered by Difference

LEDVANCE



TU VISIÓN.
NUESTRA LUZ.

ORANGE LIGHTING WEEKS

OFERTAS INCREIBLES EN ILUMINACIÓN PROFESIONAL

01 Oct - 31 Dic 2026

HASTA UN **10%**

DE DESCUENTO*

EN PRODUCTOS SELECCIONADOS DE LEDVANCE

DESCUBRE MÁS EN SONEPAR.ES

AI GENERATED

*Descuento aplicable a productos en campaña. Consulta tus condiciones.

TU VISIÓN. NUESTRA LUZ.

TUS ORANGE LIGHTING WEEKS

PRODUCTOS QUE FUNCIONAN

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, podrás disfrutar de una semana especial cada mes con descuentos exclusivos en una selección de productos LEDVANCE

Cada semana promocional estará dedicado a una categoría destacada, como proyectores, tiras LED o paneles, ofreciéndote la oportunidad de acceder a soluciones de iluminación profesional con condiciones especiales.

MECÁNICA

Una selección de artículos de alta demanda. Durante el periodo promocional, disfruta de un descuento especial en productos seleccionados. La promoción se aplicará automáticamente a través de Sonepar.

Cómo funciona: realiza tu pedido durante el periodo promocional y el precio especial se aplicará automáticamente a través de Sonepar.

HASTA UN

10%

DE DESCUENTO*



FLOODLIGHT 50
EAN 4099854305924

PRODUCTOS POR APLICACIÓN



PRODUCTOS PARA
OFICINA

Panel Compact, Downlight Comfort y Surface Flat. Bajo deslumbramiento, preparado para soluciones inalámbricas.



PRODUCTOS PARA
INDUSTRIA

High Bay Gen 5, Damp Proof Gen 2 y Damp Proof Flex. Ideal para áreas de producción



PRODUCTOS PARA
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Floodlight Flex y Low Bay Flex con niveles de flujo luminoso configurables para adaptarse a cada proyecto. Ideal para grandes complejos deportivos con múltiples pistas

*Descuento aplicable a productos en campaña. Consulta tus condiciones.

APLICACIÓN 01 - OFICINAS


CONFORT VISUAL

Iluminación flexible que se adapta a las personas y a los espacios

+ Soluciones de iluminación profesional para oficinas modernas.
+ Alta eficiencia energética y larga vida útil para reducir los costes operativos.
+ Instalación rápida y opciones de producto versátiles para simplificar los proyectos.

NUESTRO COMPROMISO
EN PROYECTOS

- Expertos en diseño de iluminación para oficinas modernas.
- Soluciones personalizadas con HCL y control inteligente.
- Apoyo desde la planificación hasta la puesta en marcha.
- Soluciones a medida para los requisitos del proyecto.
- Soporte directo y rápidos tiempos de respuesta.



PRODUCTO DESTACADO OFICINAS 2026

PANEL COMPACT 600

Panel LED de bajo deslumbramiento con una eficacia de hasta 140 lm/W. Función MULTI SELECT para regular el flujo luminoso y la temperatura de color según las necesidades de cada espacio. Vida útil de hasta 75.000 horas.

EAN 4099854734540





SURFACE FLAT

MULTI SELECT para una iluminación uniforme y adaptable a cada espacio.


EAN 4099854292552 — 3,000 K / 4,000 K



DOWNLIGHT COMFORT

Bajo deslumbramiento UGR < 19, función MULTI SELECT y alto índice de reproducción cromática CRI > 90.

EAN 4099854491122 — HASTA 120 LM/W



MAGNETIC LED RING

Tecnología MULTI SELECT e instalación sin herramientas.

EAN 4099854756788 — MULTI LUMEN



PANEL COMPACT 1200

MULTI LUMEN, UGR < 19, Instalación rápida y sin herramientas

EAN 4099854735721 — HASTA 130 LM/W

PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN PARA OFICINAS

Comfort y Touch DALI-2 TW: Panel Compact, Surface Flat; selección de soluciones diseñadas para los entornos de oficina modernos.

HASTA UN **10%** DE DESCUENTO*

*Descuento aplicable a productos en campaña. Consulta tus condiciones.

ILUMINACIÓN INTELIGENTE DE FORMA SENCILLA.

DIRECT EASY

DIRECT EASY permite a los electricistas crear instalaciones de iluminación regulables y eficientes energéticamente in situ, sin necesidad de pasarelas, registros ni infraestructura de IT durante la configuración

CONSIGUE TU DIRECT EASY STARTER KIT AHORA

PANEL COMFORT ZIGBEE, DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE y SENSOR DIRECT. Todo lo necesario para poner en marcha una oficina inalámbrica de una sola vez.

HASTA UN

10%

DESCUENTO*

*Descuento aplicable a productos en campaña. Consulta tus condiciones.


APP
Descarga Direct Easy. iOS y Android.

EMPAREJAR
Empareja las luminarias vía Bluetooth.

ESCENA
Listo para regular. Configura más opciones después.

LISTO
Entrega la instalación al cliente.


SIN PASARELAS, SIN HARDWARE DE PUESTA EN MARCHA · OPEN ZIGBEE 3.0 · APP VIA BLUETOOTH

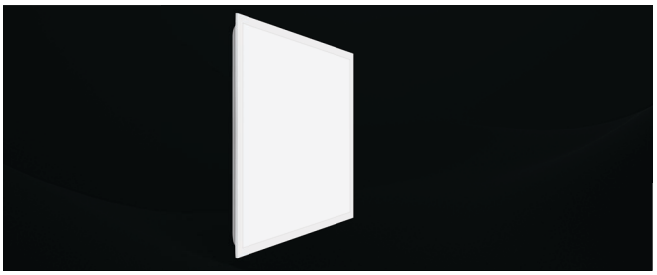

PANEL COMFORT 600 ZIGBEE

Excelente rendimiento, hasta 175 lm/W, 100.000 h de vida útil.

EAN 4099854885228

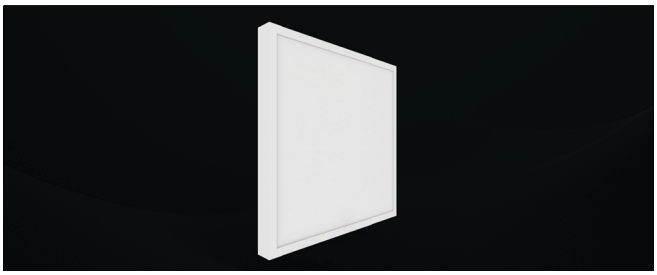

PANEL SURFACE ZIGBEE

Su tamaño ampliado cubre marcas de instalaciones anteriores

EAN 4099854730665



DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE

Altamente versátil gracias a las funciones MULTI SELECT.

EAN 4099854620393



SENSOR DIRECT

Detección de presencia y luz natural sin complicaciones

EAN 4099854476358

LEDVANCE 7 year system guarantee

LEDVANCE OFRECE UNA GARANTÍA DE SISTEMA DE SIETE AÑOS.
Consulta las condiciones detalladas en www.ledvance.com/es-es/iluminacion-residencial/servicios/garantia

APLICACIÓN 02 - INDUSTRIA

DISEÑADO PARA DURAR

Iluminación fiable para un funcionamiento continuo

+ Durabilidad y bajo mantenimiento: luminarias de larga vida útil y carcasas robustas.
+ Rendimiento regulable para diversas aplicaciones: MULTI LUMEN según disponibilidad
+ Fácil reemplazo e instalación para modernizaciones eficientes

NUESTRO COMPROMISO
EN PROYECTOS

- Asesoramiento experto desde la planificación hasta la implementación
- Iluminación de bajo consumo para aplicaciones industriales
- Soluciones personalizadas con sensores y sistemas de control inteligente
- Tiempos de respuesta rápidos y soporte técnico dedicado
- Sistemas listos para el futuro con opciones sencillas de reemplazo




PRODUCTO DESTACADO PARA INDUSTRIA 2026

HIGH BAY GEN5

Hasta 181 lm/W. MULTI LUMEN para seleccionar la potencia, vida útil de hasta 100.000 horas. Ahorro energético de hasta el 70% frente a la tecnología convencional.

EAN 4058075844346



DAMP PROOF GEN 2 & FLEX

Clásica o MULTI LUMEN con cableado de paso

EAN 4058075541207
EAN 4099854440663

IP65 / IK08
IP66 / IK08



LED TUBE T8 EM P

Ahorro energético de hasta el 67%. MULTI LUMEN

EAN 4099854432842

HASTA 160 LM/W



TRUSYS UNIVERSAL

Reemplazo universal, MULTI LUMEN, hasta 185 lm/W

EAN 4099854311628

HASTA 100,000 H



HIGH BAY FLEX

MULTI LUMEN. Hasta 195 lm/W.

EAN 4099854538797

HASTA 195 LM/W

PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

High Bay Gen 5, Damp Proof Gen 2, LED Tube T8 y Damp Proof Flex: una selección de productos especialmente diseñada para entornos industriales y proyectos de renovación o reemplazo de luminarias existentes.

HASTA UN **10%** DE DESCUENTO*

*Descuento aplicable a productos en campaña. Consulta tus condiciones.

APLICACIÓN 03 - DEPORTES

PRECISIÓN EN CADA JUGADA

Iluminación precisa en cada nivel de juego. Desde campos de entrenamiento hasta grandes instalaciones deportivas polivalentes.

+ Iluminación de alto rendimiento para deportes de interior y exterior.
+ Paquetes de lúmenes flexibles para cualquier aplicación.
+ Soluciones eficientes y duraderas con una larga vida útil.

NUESTRO COMPROMISO
EN PROYECTOS

- Asesoramiento experto en financiación, normativas y cumplimiento de requisitos lumínicos
- Conceptos de iluminación arquitectónica personalizados y diseño de iluminación.
- Soporte directo, tiempos rápidos de respuesta y una estrecha colaboración en proyectos
- Soluciones de control inteligente con opciones de reemplazo sencillas



PRODUCTO DESTACADO DEPORTES 2026

HIGH BAY FLEX

Hasta 195 lm/W, potencia seleccionable y vida útil de hasta 100.000 horas. Ahorro energético de hasta el 70% en comparación con la tecnología convencional.

EAN 4099854538810






FLOODLIGHT FLEX

Distribución de luz asimétrica, MULTI LUMEN

EAN 4099854373541

HASTA 161 LM/W

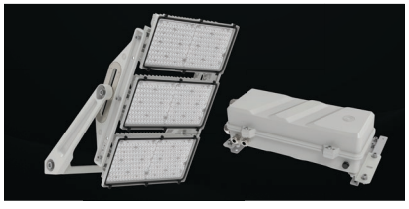

FLOODLIGHT MAX Y DRIVER

Diversas ópticas para una distribución precisa de la luz, hasta 270.000 lm.

EAN 4099854682582
EAN 4099854681660

FLICKER < 1%



LOW BAY FLEX Y COVER

Diseño lineal, alta eficacia luminosa, hasta 160 lm/W.

EAN 4099854163715
EAN 4099854177729

SDCM ≤ 3

ILUMINACIÓN PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Con Floodlight Flex, Low Bay Flex y HIgh Bay Flex, LEDVANCE ofrece soluciones para campos, pistas y complejos deportivos de cualquier dimensión.

HASTA UN **10%** DE DESCUENTO*

*Descuento aplicable a productos en campaña. Consulta tus condiciones.

VIVARES
CONTROL DE LA ILUMINACIÓN A TU MEDIDA

Ve más allá del ON/OFF con los Sistemas Inteligentes de Gestión de la Iluminación (SGI).


Los sistemas SGI ofrecen la mejor luz en el momento y lugar adecuados. La luz adaptativa mejora el confort, el bienestar y la productividad.

Desde los sistemas BIOLUX HCL, que simulan los colores de la luz natural a través de las luminarias, hasta opciones sencillas de conectar y usar (plug-and-play) como DIRECT EASY, la iluminación inteligente transforma los espacios cotidianos en entornos más saludables, inspiradores y productivos.

LOS COMPONENTES DETRÁS DE LA ILUMINACIÓN INTELIGENTE

La configuración puede variar en las soluciones de una o varias zonas.



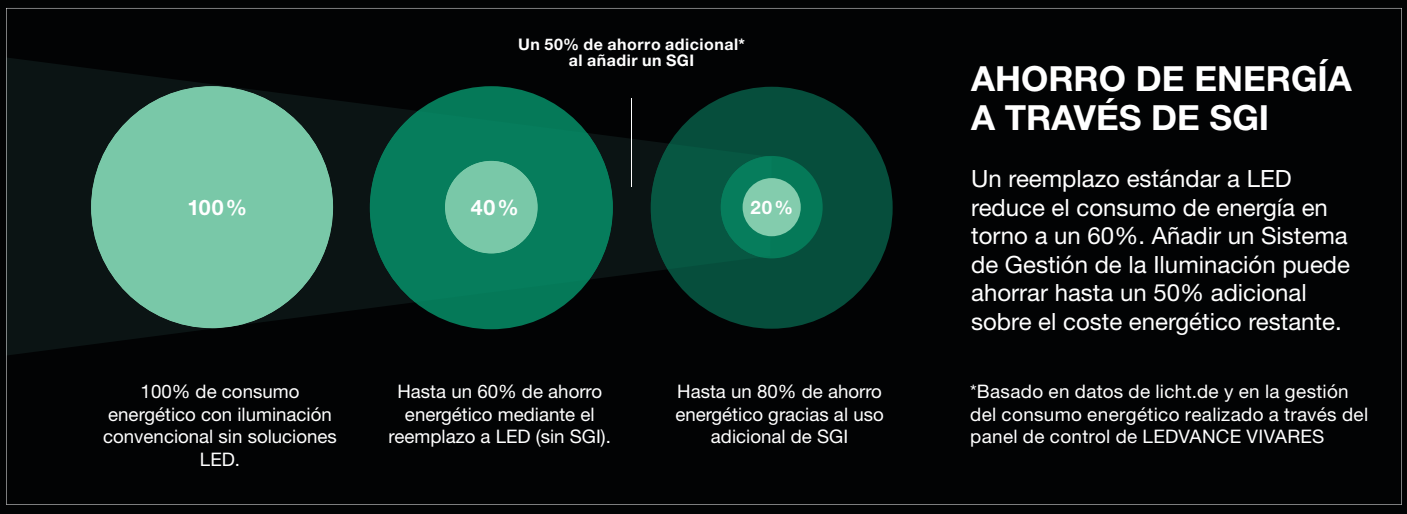

AHORRO DE ENERGÍA A TRAVÉS DE SGI

Un reemplazo estándar a LED reduce el consumo de energía en torno a un 60%. Añadir un Sistema de Gestión de la Iluminación puede ahorrar hasta un 50% adicional sobre el coste energético restante.

*Basado en datos de licht.de y en la gestión del consumo energético realizado a través del panel de control de LEDVANCE VIVARES

VIVARES combina los estándares DALI-2, Zigbee 3.0 y Zigbee Direct para ofrecer soluciones de iluminación fiables, confortables y centradas en el ser humano (HCL).

DALI-2

La solución para obra nueva y reformas

CONTROL CABLEADO DALI-2

Donde haya un cableado de 5 hilos, los estándares industriales DALI garantizan un control dinámico y fiable de la iluminación. También es posible controlar la iluminación a través de una aplicación móvil y Bluetooth.

ZIGBEE

La solución para reformas sin esfuerzo:

CONTROL INALÁMBRICO ZIGBEE

Zigbee es ideal para la reforma de edificios en los que no es necesario o no es posible realizar un nuevo cableado, lo que supone una gran ventaja para edificios históricos o protegidos.

LUMINARIAS



FLOODLIGHT 10

- Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP
- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en la carcasa
- Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación



FLOODLIGHT 20

- Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP
- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en la carcasa
- Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación



FLOODLIGHT 50

- Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP
- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en la carcasa
- Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación

Denominación	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Art.-Nr.	W	lm	t[h] [1]
FLOODLIGHT 10						
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	■	4099854**305689**	1124094	8 / 6	1 100 / 780	100000 h
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	■	4099854**305702**	1124602	8 / 6	1 100 / 780	100000 h
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	■	4099854**305665**	1124604	8 / 6	1 200 / 850	100000 h
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	■	4099854**305726**	1124606	8 / 6	1 200 / 850	100000 h
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	■	4099854**305740**	1124607	8 / 6	1 200 / 850	100000 h
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	■	4099854**305764**	1124608	8 / 6	1 200 / 850	100000 h
FLOODLIGHT 20						
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	■	4099854**305788**	1124612	17 / 11	2 200 / 1 465	100000 h
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	■	4099854**305801**	1124615	17 / 11	2 200 / 1 465	100000 h
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	■	4099854**305825**	1124617	17 / 11	2 400 / 1 600	100000 h
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	■	4099854**305849**	1124620	17 / 11	2 400 / 1 600	100000 h
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	■	4099854**305863**	1124622	17 / 11	2 400 / 1 600	100000 h
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	■	4099854**305887**	1124623	17/ 11	2 400 / 1 600	100000 h
FLOODLIGHT 50						
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854**305924**	1074168	41 / 27	5 500 / 3 670	100000 h
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854**305948**	1074167	41 / 27	5 500 / 3 670	100000 h
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854**305962**	1073611	41 / 27	6 000 / 4 000	100000 h
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854**305986**	1074157	41 / 27	6 000 / 4 000	100000 h
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854**306006**	1074156	41 / 27	6 000 / 4 000	100000 h
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854**306020**	1074155	41 / 27	6 000 / 4 000	100000 h

Protección contra astillaje

Bajo flickering teniendo en cuenta la EU 2019/2020

CCG Funcionamiento con equipo de control convencional

ECG Funcionamiento con equipo de control electrónico

NETZ-SPAN-NUNG Directo a red

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0

[2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones precisas

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

LUMINARIAS



FLOODLIGHT 100

- Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP
- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en la carcasa
- Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación



FLOODLIGHT 150

- Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP
- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en la carcasa
- Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación



FLOODLIGHT 200

- Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP
- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en la carcasa
- Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación

Denominación	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Art.-Nr.	W	lm	t[h] [1]
FLOODLIGHT 100						
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854**306082**	1074154	69 / 53	9150 / 7320	100000 h
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854**306143**	1265332	69 / 53	9150 / 7320	100000 h
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854**306167**	1074153	69 / 53	10000 / 8000	100000 h
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854**306181**	1149054	69 / 53	10000 / 8000	100000 h
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854**306204**	1074152	69 / 53	10000 / 8000	100000 h
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854**306228**	1135048	69 / 53	10000 / 8000	100000 h
FLOODLIGHT 150						
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854**306242**	1074147	100 / 83	14000 / 11670	100000 h
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854**306266**	1155709	100 / 83	14000 / 11670	100000 h
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854**306280**	1074149	100 / 83	15000 / 12500	100000 h
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854**306303**	1149693	100 / 83	15000 / 12500	100000 h
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854**306327**	1074148	100 / 83	15000 / 12500	100000 h
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854**306341**	1205855	100 / 83	15000 / 12500	100000 h
FLOODLIGHT 200						
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854**306365**	1074000	133 / 117	18600 / 16275	100000 h
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854**306389**	1163392	133 / 117	18600 / 16275	100000 h
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854**306402**	1074001	133 / 117	20000 / 17500	100000 h
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854**306426**	1279143	133 / 117	20000 / 17500	100000 h
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854**306464**	1074002	133 / 117	20000 / 17500	100000 h
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854**306488**	1158715	133 / 117	20000 / 17500	100000 h

Protección contra astillaje

Bajo flickering teniendo en cuenta la EU 2019/2020

CCG Funcionamiento con equipo de control convencional

ECG Funcionamiento con equipo de control electrónico

NETZ-SPAN-NUNG Directo a red

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
[2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones precisas

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

LUMINARIAS



FLOODLIGHT 250

- Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP
- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en la carcasa
- Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación

Denominación	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Art.-Nr.	W	lm	t[h] [1]
FLOODLIGHT 250						
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854**306563**	1073981	167 / 150	23400 / 21060	100000 h
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854**306587**	1279144	167 / 150	23400 / 21060	100000 h
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854**306600**	1072843	167 / 150	25000 / 22500	100000 h
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854**306624**	1279146	167 / 150	25000 / 22500	100000 h
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854**306648**	1073982	167 / 150	25000 / 22500	100000 h
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854**306662**	1279147	167 / 150	25000 / 22500	100000 h

Protección contra astillaje

Bajo flickering teniendo en cuenta la EU 2019/2020

CCG Funcionamiento con equipo de control convencional

ECG Funcionamiento con equipo de control electrónico

NETZ-SPAN-NUNG Directo a red

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
[2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones precisas

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

LUMINARIAS

PANEL ECO 600

- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 110 lm/W
- Versiones con deslumbramiento reducido (U19) para aplicaciones de oficina disponibles

Denominación	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Art.-Nr.	W	lm	t[h] [1]
PANEL ECO 600 / PANEL ECO 600 MULTI SELECT						
PL ECO 600 E 33W 830	■	4099854**726866**	1281463	33	3630	70000 h
PL ECO 600 E 33W 840	■	4099854**726880**	1281680	33	3630	70000 h
PL ECO 600 E 33W 865	■	4099854**726903**	1281678	33	3630	70000 h
PL ECO 600 E 33W 830 U19	■	4099854**726927**	1276590	33	3630	70000 h
PL ECO 600 E 33W 840 U19	■	4099854**726941**	1281681	33	3630	70000 h
PL ECO 600 E 33W 865 U19	■	4099854**726965**	1281677	33	3630	70000 h
PL ECO 600 E 33W 8304065	■	4099854**726989**	1309914	33	3630	70000 h

Protección contra astillaje

Bajo flickering teniendo en cuenta la EU 2019/2020

CCG Funcionamiento con equipo de control convencional

ECG Funcionamiento con equipo de control electrónico

NETZ-SPAN-NUNG Directo a red

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
[2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones precisas

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

LUMINARIAS

PANEL SURFACE

- Luminaria para reformas cuadrada para reemplazar luminarias de superficie estándar T5 y T8
- Dimensiones de luminaria ampliadas para cubrir las marcas de montaje de la luminaria existente
- Muy versátil gracias a los niveles de lúmenes y temperaturas de color seleccionables (Multi Select)
- Cableado posible con caja de conectores incluida
- Fácil montaje para una sola persona
- Versiones con deslumbramiento reducido (U19) para aplicaciones de oficina disponibles

Denominación	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Art.-Nr.	W	lm	t[h] [1]
PANEL SURFACE 674 / PANEL SURFACE 1274 / PANEL SURFACE 1574						
PL SF 674 V 31W ML 93040	■	4099854**729935**	1309911	32 / 27 / 21	4160 / 3645 / 2940	100000 h
PL SF 1274 V 37W ML 93040	■	4099854**729973**	1309902	38 / 31 / 27	5000 / 4030 / 3645	100000 h
PL SF 1574 V 47W ML 93040	■	4099854**730016**	1294096	48 / 39 / 31	6240 / 5265 / 4030	100000 h
PL SF 674 V 31W ML 93040 U19	■	4099854**729959**	1297458	32 / 27 / 21	4160 / 3645 / 2940	100000 h
PL SF 1274 V 37W ML 93040 U19	■	4099854**729997**	1295630	38 / 31 / 27	5000 / 4030 / 3645	100000 h
PL SF 1574 V 47W ML 93040 U19	■	4099854**730542**	1312486	48 / 39 / 31	6240 / 5265 / 4030	100000 h

Protección contra astillaje

Bajo flickering teniendo en cuenta la EU 2019/2020

CCG Funcionamiento con equipo de control convencional

ECG Funcionamiento con equipo de control electrónico

NETZSPANNUNG Directo a red

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
[2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones precisas

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

LUMINARIAS



LED STRIP P HIGH VOLTAGE 230V

- Gran variedad de posibilidades de diseño gracias a las tiras LED flexibles y de 50 m de longitud
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de accesorios con protección integrada contra sobrecorriente (3,15 A)
- Conexión sencilla gracias a cables integrados con conectores de bloqueo por giro rápido
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección.

Denominación	Product Class	GTIN (EAN)	Sonepar Art.-Nr.	W	lm	t[h] [1]
LED STRIP P HIGH VOLTAGE 230V						3 AÑOS GARANTÍA [2]
LS P AC 1300/830/50M/IP66 (código por metro)	■	4099854**584428**	1174061	550	58 500	50000 h
LS P AC 1300/840/50M/IP66 (código por metro)	■	4099854**584442**	1174062	550	60 300	50000 h
LS P AC 1300/865/50M/IP66 (código por metro)	■	4099854**584466**	1174063	550	60 300	50000 h
LED DRIVER FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V						3 AÑOS GARANTÍA [2]
DR P 500W 220-240V 215V P (Driver para uso de tira 230V en interiores)	-	4058075**844728**	1174067	500	-	50000 h
CONNECTOR FOR LED DRIVER / CONNECTOR FOR LED STRIP TO LED STRIP / CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT / POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V - EU / MOUNTING BRACKETS						3 AÑOS GARANTÍA [2]
LS AY AC-CD/P2/200/IP66 (Conector de alimentación con rosca para driver)	-	4099854**875571**	1310022	-	-	-
LS AY AC-CSW/P2/100/IP66 (Conector entre tiras con cable intermedio)	-	4099854**875618**	1310024	-	-	-
LS AY AC-CP/P2/300/IP66 (Conector alimentación con extremos libres)	-	4099854**875632**	1283799	-	-	-
LS AY AC-CD/P2/200/P (Conector de alimentación con rosca para driver)	-	4058075**844742**	1174064	-	-	-
LS AY AC-CSW/P2/100/P (Conector entre tiras con cable intermedio)	-	4058075**844766**	1157293	-	-	-
LS AY AC-CP/P2/300/P (Conector alimentación con extremos libres)	-	4058075**844780**	1157294	-	-	-
LS AY AC/PLUG/EU (Conector de alimentación con enchufe incluido)	-	4058075**844803**	1174065	-	-	-
LS AY AC-12/SMB (Clips de montaje. 20 unidades)	-	4058075**844841**	1157295	-	-	-

Protección contra astillaje

Bajo flickering teniendo en cuenta la EU 2019/2020

CCG Funcionamiento con equipo de control convencional

ECG Funcionamiento con equipo de control electrónico

NETZ-SPAN-NUNG Directo a red

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)0
[2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones precisas

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ORANGE LIGHTING WEEKS 2026

LEDVANCE

PERIODO DE CAMPAÑA

01 Oct - 31 Dic 2026

La campaña del otoño. Productos de alta rotación con descuento, exclusivamente a través de Sonepar.

PARTNER DE CAMPAÑA

sonepar
Powered *by* **Difference**

Con oficinas en más de 50 países y actividad en mas de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel global de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios mas completos de lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales.

Para mas información, visita www.ledvance.es.

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
ESPANA

08/2026 LEDVANCE EU-W MK TRA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
EXCEPTO ERRORES U OMISIONES